






Node Seeker 2000 & Gamma Probe – Quick guide

1. **Tænd for den trådløse probe** ved at trykke på knappen i probens top. En grøn LED-lampe på proben skal tænde (placeret lige over IMI-logoet og serienummeret). Hvis ikke, skift batteriet i proben. For *at tage batteriet ud*, skal du åbne bagsiden af proben ved at skrue den grå hætte af. Udskift batteriet med den negative side mod fjederen.
2. **Tænd Node Seeker** ved at holde inde på tænd/sluk-knappen på siden. Giv Node Seeker-computeren et par minutter til at starte op. Tryk på ikonet "Gamma Probe Serial Number" for at starte hovedprogrammet. Den grønne LED skal nu begynde at blinke med en højere hastighed.
3. **For at sikre, at tæller registreres**, skal du pege på den trådløse gammaprobe mod en radioaktiv kilde.
4. **For at slukke for Node Seeker**, vælg den røde "shutdown" og vælg derefter "yes" fra berøringsskærmen.
5. **Sluk for den trådløse probe** ved igen at trykke på knappen i probens top. Den grønne LED-lampe skal stoppe med at blinke. Det anbefales at probe-batteriet ændres før hver brug (eller i begyndelsen af hver dag).

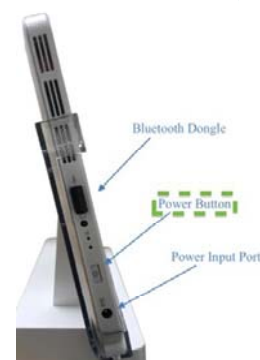


Afbryderknop



Yderligere indstillinger

- Lydstyrken øges eller formindskes ved at vælge   på skærmen
- Sensitiviteten ændres ved tryk på knappen  for at skifte til 



-  Display tæller akkumuleret over 10 sekunder. Den foregående tælling vises, indtil 10 sekunders akkumulering er færdig. En nedtælling vil fremgå over tællerne. For at vende tilbage til almindelige tællinger, klik på knappen "Counts".
- Knappen  fjerner I-125 tællinger fra skærmen (bruges kun ved lodkorn). Ved anvendelse af lodkorn, kan MCI samt reference dato, indtastet i feltet nederst til højre. Dette optimerer dybdemåleren.
- Knappen  kan straks slå alle lyde fra.